

## BILLBOARDS

Creative Colors garandeert een optimaal resultaat indien volgens specificaties en planning wordt aangeleverd. De verantwoordelijkheid voor een correcte paginaopbouw (maat en verhoudingen) en tijdige aanlevering ligt bij de opdrachtgever.

### BESTAND EN INSTELLINGEN


Het artwork dient aangeleverd te worden als PDF (Portable Document Format) of cPDF. Deze kunt u maken vanuit elk Adobe programma of middels een correct geconfigureerde PDF-Writer. Alle kleuren dienen opgebouwd te zijn in CMYK, steunkleur uit. Gecentreerd plaatsen met 3 mm afloop en snijtekens. Zorg ervoor dat alle lettertypes ingesloten zitten en dat de resolutie niet aangepast wordt.

### CONTROLE

Lever altijd een visueel voorbeeld aan zodat we de inhoud globaal kunnen controleren, zonder kleurmodel of vermelding van pms-kleur (ter benadering) worden onze kleurprofielen aangehouden.

### FORMAAT EN RESOLUTIE

U dient het document op 332x236 mm (10% schaal) met 3 mm afloop rondom te maken. Alle marges zijn 5 mm en de ondermarge is 10 mm. Eventueel kunt u uw basisdocument van onze website downloaden. Uw opmaak wordt door ons vergroot en opgedeeld in delen met overlap. De resolutie dient 850 dpi te zijn. Dit komt neer op 85 dpi (min. 50 max. 115 dpi) op eindformaat.

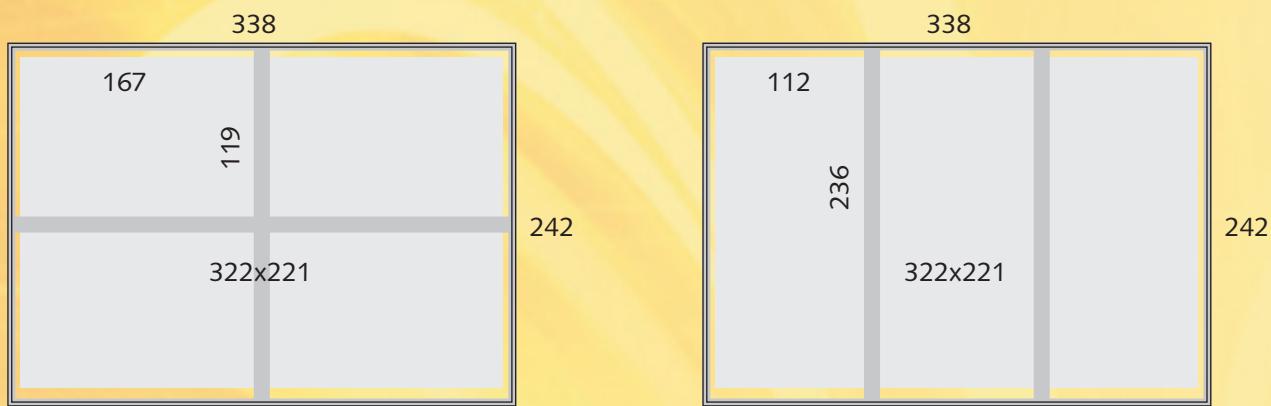

### UPLOADEN OF VERZENDEN

U kunt zeer eenvoudig aanleveren via onze website. Klik op "bestand sturen" en volg de instructies. Uw bestanden worden op onze server gezet. Bestanden tot 2 MB kunt u ook sturen per e-mail en bestanden groter dan 400 MB graag op een cd/dvd per post.

### LEVERING

We kennen geen meer- of minderlevering, dus we levering exact het bestelde aantal. Houd (indien van toepassing) rekening met vereiste reserves voor de plakker.

*Deze specificatie kunt u gebruiken voor de opmaak van billboards, vitrines, nicheboards, windows en superspreads. Vermeld wel altijd één van bovengenoemde media en de naam van de outdoor advertiser voor de juiste papierkeuze.*